



varstvo uporabnega modela

OMEGA QUILLI

se uporablja kot lepilno-tesnilna masa za vodotesno in vetrotesno polaganje strešnih napenjalnih membran (npr. OMEGA membrane). Posebej je primerna za lepljenje in tesnjenje na področju prekrivanja, za zatesnitev stikov z žebli ali sponkami pri protiletvah in za priključke na stene, čelne spoje, dimnike. Poleg tega je izjemno primerna za lepljenje stikov plošč iz mehkih lesnih vlaken, OSB in DWD. Zaščito pred padavinami je preizkusil „Lesni raziskovalni inštitut Avstrija“ (Št.naročila: 301/2003/2-T/HH)

PREDNOSTI

- tesni pri penasti strukturi, ki nastane ob uporabi sponk in žeblijev pri procesu spajanja elementov
- optimalne lastnosti prodiranja v sloje iz flisa (zatesnitev pri večslojnih folijah do membrane – ni vdora zraka)
- visoka odpornost na vremenske vplive
- oprijem na različne materiale
- thixotrop – ne kaplja
- ne vsebuje topil, ki bi lahko škodovala strešnim membranam

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Velikost embalaže	Kartušah	Tubah
Količina	310 ml	600 ml
Teža	470 g	900 g
Pakiranje / Kos	20	20


PODATKI O IZDELKU

Sestava	1 - K - PUR brez topil
Barva	bež
Gostota	1,54 g/cm ³
Temperaturna obstojnost	- 40 °C - + 110 °C
Temperatura obdelave	nad 7 °C
Temperatura elementa in okolja	nad 5 °C
Sušenje površine, mokro	ca. 7 min. pri +20°C/ 50% rel. vlaž. zraka
Čas strjevanja	ca. 24 h (2,5 mm lepilni sloj, 20°C in 50% rel. vlažnost zraka)
Skladiščenje	+ 15 °C - + 25 °C suha, ni neposrednega sonca
Čas skladiščenja	12 Mesecev, zaprto

NAVODILA ZA OBDELAVO

OMEGA QUILLI

Material za obdelavo mora biti trajno brez prahu in masti. OMEGA QUILLI se nanese enostransko in brez vrzeli na strešno membrano (npr. OMEGA membrano) ali na gradbeni element, nato pa dele medtem, dokler se vrhni sloj suši, spojite ter nato stisnete in fiksirate. Vlaga vpliva na strijevanje, lepila ne obremenjujte, dokler se popolnoma ne posuši! OMEGA QUILLI prevzema vlogo zatesnitve in ne močne in zanesljive povezave.

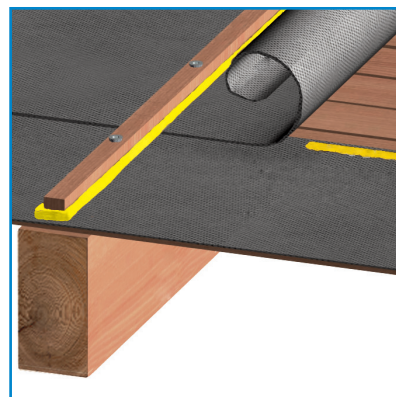

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsbys
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com